

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΡ. ΜΕΛ. 45/2021  
ΠΡΟΥΠΟΛ. 500.000,00 €**

**«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»**

**ΠΕΤΑ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί.

Με την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση των περιοχών από άποψη συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, θα είναι πιο γρήγορη η επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα μπορεί να γίνει καλύτερη μελλοντική αξιοποίηση των περιοχών σε όλους τους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας καθώς και θα καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού, επιλύοντας προβλήματα μετακίνησης των ανθρώπων μέσω της επίτευξης συνθηκών ασφαλούς και ταχύτερης μεταφοράς.

Αναλυτικά οι δρόμοι ανά περιοχή είναι:

A/A	ΣΕΛΛΑΔΕΣ	Μήκος - m	A/A	ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ	Μήκος - m
1	Παραπλεύρως της ΚΟΝ ΖΑΚ έως Σελλάδες	660,00	1	από ανάχωμα προς γέφυρα Αράχθου	1000,00
	<b>ΠΕΡΑΝΘΗ</b>		2	<b>ΦΩΤΕΙΝΟ</b>	
1	προς κτήμα- αχούρι Καραδήμα	700,00	3	Φραξιά προς Καψάλη	565,00
2	θέση Καραούλια	400,00		<b>ΜΕΓΑΡΧΗ</b>	
3	σταυροδρόμι προς ανάχωμα	650,00	1	πλησίον γηπέδου	50,00
	<b>ΣΥΚΙΕΣ</b>		2	θέση από Μούτο προς Αγία Παρασκευή	130,00
1	Από ελαιοτριβείο έως αντλιοστάσιο - Παλιοκούλια	500,00	3	θέση Τούρκες	130,00
2	περιοχή Μεσολίβαδα	200,00	4	θέση Μπουτσόπια	130,00
			5	θέση Γαβράκια	130,00
			6	θέση Σιρμή	100,00

Το μέσο πλάτος των οδών είναι 4,00μ. και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την εξυγίανση του εδάφους, την τοποθέτηση οδοστρωσίας, την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση της οδού. Θα γίνει διαγράμμιση στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους στις 2

πλευρές και στους κεντρικούς δρόμους θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Σε θέσεις που θα οριστούν κατά την κατασκευή του έργου, θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες Φ400 για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α. Χρησιμοποιήθηκαν τα ενιαία τιμολόγια έργων Οδοποιίας της ΓΓΔΕ.

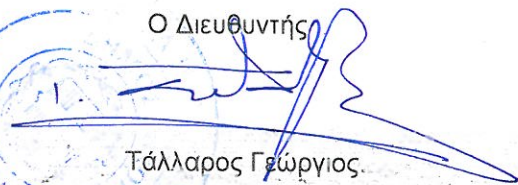

Το έργο προβλέπεται να αποπερατωθεί σε δεκαπέντε (12) μήνες.

Η συντάξασα



Βασιλάκη Μαρία  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Διευθυντής

Τάλλαρως Γεώργιος  
Μηχανολόγος Μηχανικός